




# TOP VENT® CLOSOIR

**Closoir de sous-toiture pour :**  
- Couverture en petits éléments discontinus.

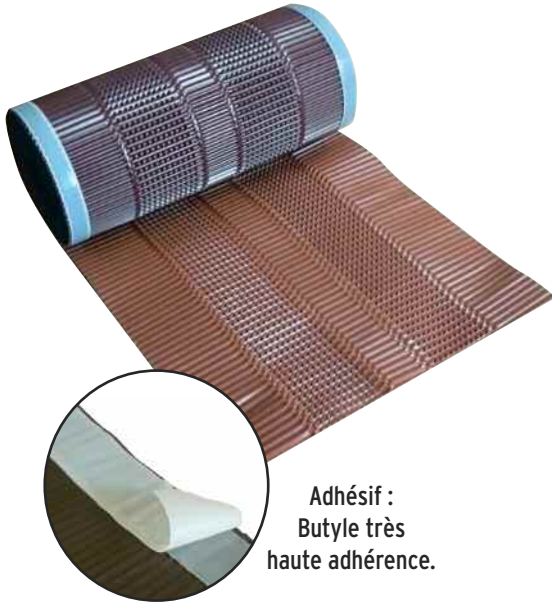

Adhésif :  
Butyle très  
haute adhérence.

## Closoir souple ventilé pour le faîtage des toitures en tuiles.

- Se positionne sous les tuiles faîtières et d'arêtières.
- Protège des remontées d'eau et assure la ventilation.
- Adhésif butyle très haute adhérence.
- Possibilité de marouflage.



• Forte résistance à la pénétration d'eau  
• Hautement perméable à la vapeur d'eau



Résistance au feu classe E



• Recyclage écologique



• Résistant à la température jusqu'à 80°C

### POSE

Les surfaces doivent être sèches et propres. La température supérieure à 5 °C.

- Dérouler la bande sur le faîtage.
- Fixer la partie centrale avec des agrafes ou des clous.
- Retirer la couche protectrice des bandes adhésives.
- Adaptez soigneusement par marouflage les bandes à la forme de la couverture.

NORME



CARACTÉRISTIQUES	TOP VENT® Closoir
Usage	Étanchéité & Ventilation des faîtages en tuile
Nature des bavettes	Aluminium laqué
Adhésif	Butyle très haute adhérence
Ventilation	Valeur de ventilation : 160 cm <sup>2</sup> /l/m
Longueur	10 m
Largeur	350 mm
Couleurs	Ocre - Brun - Ardoise